









SINGLE SPLIT GEWERBLICH

SINGLE SPLIT GEWERBL.



PRODUKTÜBERSICHT CAC INNENGERÄTE

MODELL	Kühlleistung (kW):	2,6	3,5	4,5	5,0	5,2	6,0	7,1	9,0	10,0	12,5	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0
 Wandgerät Maldives Commercial (RS485) ACxxxFBRDEH/EU		■	■		■			■								
 Wandgerät Etesia Commercial (NASA) (ab Q2-2017) ACxxxMNADKH/EU		■	■		■			■								
Wandgerät BIG Commercial (NASA) ACxxxMNTDEH/EU										■						
 SLIM 1-Weg-Kassette (RS 485) ACxxxFB1DEH/EU		■	■													
 SLIM 1-Weg-Kassette (NASA) (ab Q2-2017) ACxxxMN1DKH/EU		■	■													
 MINI 4-Weg-Kassette (RS 485) ACxxxFBNDEH/EU		■	■			■	■	■								
 MINI 4-Weg-Kassette (NASA) (ab Q2-2017) ACxxxMNNDKH/EU		■	■			■	■	■								
 4-Weg-Kassette DeLuxe (RS485) ACxxxFB4DEH/EU NSxxx4DXEA						■		■	■	■		■	■			
 4-Weg-Kassette DeLuxe (NASA) (ab Q2-2017) ACxxxMN4DKH/EU						■		■	■	■	■	■	■			
 360°-Kassette (NASA) ACxxxKN4DKH/EU								■	■	■	■	■				
 360°-Kassette (NASA) M-Serie (ab Q2-2017) ACxxxMN4PKH/EU								■	■	■	■	■				
 SLIM Kanalgerät (RS485) ACxxxHBLDKH/EU		■	■			■		■								
 SLIM Kanalgerät (NASA) M-Serie (ab Q2-2017) ACxxxMNLDKH/EU		■	■			■		■								

MODELL	Kühlleistung (kW):	2,6	3,5	4,5	5,0	5,2	6,0	7,1	9,0	10,0	12,5	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0
	MSP Kanalgerät (RS485)															
	ACxxxHBMDKH/EU		■			■	■	■	■	■	■	■				
	MSP Kanalgerät (NASA) M-Serie (ab Q2-2017)															
	ACxxxMNMDKH/EU		■			■	■	■	■	■	■	■				
	MSP ECO Kanalgerät (NASA)															
	ACxxxMNMSEH/EU					■		■		■	■					
	HSP Kanalgerät (NASA)															
	ACxxxJNHPKH/EU ACxxxKNHPKH/EU													■		■
	Truhengerät (RS485)															
	ACxxxFBJDEH/EU	■	■			■										
	Truhengerät (NASA) M-Serie (ab Q2-2017)															
	ACxxxMNJDKH/EU	■	■			■										
	Unterdecken- Standgerät (RS485)															
	ACxxxHBCDEH/EU					■		■								
	Unterdecken- Standgerät (NASA) M-Serie (ab Q2-2017)															
	ACxxxMNC DKH/EU					■		■								
	Unterdeckengerät (NASA) M-Serie															
	ACxxxMNC DKH/EU ACxxxJNC DKH/EU									■	■	■		■		
	Wandgerät Etesia Nordic (NASA)															
	ACxxxKNADEH/EU	■	■					■								
	MINI 4-Weg-Kassette Nordic (NASA)															
	ACxxxJNNCEH/EU	■	■													
	4-Weg-Kassette Nordic (NASA)															
	ACxxxJN4CEH/EU							■		■	■					
	MSP Kanalgerät Nordic (NASA)															
	ACxxxJNMCEH/EU		■					■		■	■					

WANDGERÄT MALDIVES COMMERCIAL

- ▶ solange der Vorrat reicht
- ▶ Classic Design
- ▶ Infrarotfernbedienung enthalten



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schalldruckpegel (dB(A))
Wandgerät Maldives Commercial, RS485 (inkl. IR-Fernbedienung) - Modellwechsel auf NASA-Protokoll ab Q2-2017								
AC026FBRDEH/EU	2,60 (1,20-3,50) / 3,50 (0,98-4,20)	A+ / A	4,00 / 3,61	820 x 285 x 205	230/1/50	0,65 / 0,97	360/420/480	24/35
AC026FCADDEH/EU				790 x 548 x 285			1740	46/47
AC035FBRDEH/EU	3,50 (0,99-4,20) / 4,00 (0,98-4,40)	A+ / A	3,21 / 3,42	820 x 285 x 205	230/1/50	1,09 / 1,17	480/570/630	25/37
AC035FCADDEH/EU				790 x 548 x 285			1800	47/48
AC052FBRDEH/EU	5,00 (1,30-6,05) / 6,00 (1,30-6,25)	A++ / A	3,11 / 3,41	1065 x 298 x 230	230/1/50	1,61 / 1,76	690/790/900	30/40
AC052FCADDEH/EU				790 x 548 x 285			1980	48/49
AC071FBRDEH/EU	7,10 (2,20-8,00) / 8,00 (1,60-10,0)	A+ / A	3,01 / 2,81	1065 x 298 x 230	230/1/50	2,36 / 2,85	700/800/900	31/44
AC071FCADDEH/EU				880 x 798 x 310			3120	49/51

Type	Bezeichnung
Zubehör (RS485)	
DB61-06087A	Halterung für IR-Fernbedienung
MWR-WE10	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)
MWR-WH00	Kabelfernbedienung Standard
MWR-SH00	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung
MIM-B14	Modul für extern Ein/Aus und Betriebs- und Störmeldung
MIM-H03	Externes WiFi Modul (bis max. 5 Innengeräte)

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

WANDGERÄT ETESIA COMMERCIAL

- ▶ Triangle Design
- ▶ Easy Filter
- ▶ Infrarotfernbedienung enthalten



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schalldruckpegel (dB(A))
Wandgerät Etesia Commercial, NASA (inkl. IR-Fernbedienung)								
AC026MNADKH/EU	2,60 (1,10-3,40) / 3,30 (1,00-4,00)	A++ / A+	3,51 / 3,30	750 x 249 x 246	230/1/50	0,74 / 1,00	300/370/460	18/36
AC026MXADKH/EU				790 x 548 x 285			1740	46/47
AC035MNADKH/EU	3,50 (1,20-3,90) / 4,00 (1,10-4,70)	A++ / A+	3,18 / 2,5	750 x 249 x 246	230/1/50	1,10 / 1,60	348/430/510	20/38
AC035MXADKH/EU				790 x 548 x 285			1800	48/48
AC052MNADKH/EU	5,00 (1,90-5,60) / 6,00 (1,50-6,25)	A++ / A	2,27 / 3,16	896 x 261 x 261	230/1/50	2,20 / 1,90	430/540/640	25/42
AC052MXADKH/EU				880 x 638 x 310			2400	48/48
AC071MNADKH/EU	7,10 (2,20-8,00) / 8,00 (1,90-9,00)	A++ / A+	2,82 / 3,14	1065 x 301 x 294	230/1/50	2,52 / 2,55	740/870/1020	30/43
AC071MXADKH/EU				880 x 798 x 310			3060	49/51

Wandgerät BIG Commercial, NASA (inkl. IR-Fernbedienung)								
AC100MNTDEH/EU	9,5 (3,0-11,0) / 10,8 (2,2-15,5)	A+ / A+	5,80 / 4,00	1280 x 253 x 345	230/1/50	3,8 / 3,75	1140/1290/1440	32/49
AC100MXADKH/EU				940 x 998 x 330			4680	52/54
AC100MNTDEH/EU	9,5 (3,0-11,0) / 10,8 (2,2-15,5)	A+ / A+	5,80 / 4,00	1280 x 253 x 345	400/3/50	3,8 / 3,75	1140/1290/1440	32/49
AC100MXADNH/EU				940 x 998 x 330			4680	52/54

Type	Bezeichnung
Zubehör (NASA)	
DB61-06087A	Halterung für IR-Fernbedienung
MWR-WE11N	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)
MWR-SH00N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)
MIM-B14	Modul für extern Ein/Aus und Betriebs- und Störmeldung
MIM-H03N	Externes WiFi Modul (bis max. 5 Innengeräte)

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

SLIM 1-WEG-KASSETTE

- ▶ sehr geringe Einbauhöhe 135 mm
- ▶ elegantes Zierblendendesign
- ▶ integrierte Kondensatpumpe



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung (V/Ph/Hz)	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schalldruckpegel (dB(A))
SLIM 1-Weg-Kassette, RS485 - Modellwechsel auf NASA-Protokoll ab Q2-2017								
AC026FB1DEH/EU	2,60 (0,98-3,50) / 3,30 (0,95-4,60)	A+ / A	3,51 / 3,62	970x135x410	230/1/50	0,74 / 0,91	360/420/480	25/30
AC026FCADH/EU				790x548x285			1740	47/47
PSSMA	Panel für SLIM 1-Weg-Kassette, RS485 (Streifenmuster)			1180 x 25 x 460			-	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-	-
AC035FB1DEH/EU	3,50 (1,00-4,10) / 4,00 (1,00-5,00)	A+ / A	3,18 / 2,81	970 x 135 x 410	230/1/50	1,10 / 1,42	432/480/540	26/33
AC035FCADH/EU				790 x 548 x 285			1800	48/48
PSSMA	Panel für SLIM 1-Weg-Kassette, RS485 (Streifenmuster)			1180 x 25 x 460			-	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-	-

SLIM 1-Weg-Kassette, NASA								
AC026MN1DKH/EU	2,60 (0,96-3,50) / 3,30 (0,98-4,40)	A++ / A+	3,61 / 3,44	970 x 135 x 410	230/1/50	0,72 / 0,96	348/390/438	23/30
AC026MXADKH/EU				790 x 548 x 285			1740	46/47
PC1NUSMAN	Panel für SLIM 1-Weg-Kassette, NASA (Streifenmuster)			1180 x 25 x 460			-	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-	-
AC035MN1DKH/EU	3,50 (1,00-4,10) / 4,00 (1,00-5,00)	A++ / A+	3,21 / 2,88	970 x 135 x 410	230/1/50	1,09 / 1,39	432/492/540	26/33
AC035MXADKH/EU				790 x 548 x 285			1800	48/48
PC1NUSMAN	Panel für SLIM 1-Weg-Kassette, NASA (Streifenmuster)			1180 x 25 x 460			-	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-	-

Type	Bezeichnung	Abmessungen (mm)
Zubehör für SLIM 1-Weg-Kassette (RS485)		
BxHxT		
PSSMA	Panel für SLIM 1-Weg-Kassette, RS485 (Streifenmuster)	1180 x 25 x 460
PC1NUPMA	Panel für SLIM 1-Weg-Kassette, RS485 (Z-Slide)	1197x25x500
MWR-WE10	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)	-
MWR-WH00	Kabelfernbedienung Standard	-
MWR-SH00	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung	-
MIM-B14	Modul für extern Ein/Aus und Betriebs- und Störmeldung	-
MIM-H03	Externes WiFi Modul (bis max, 5 Innengeräte)	-

Zubehör für SLIM 1-Weg-Kassette (NASA)		
BxHxT		
PC1NUSMAN	Panel für SLIM 1-Weg-Kassette, NASA (Streifenmuster)	1180 x 25 x 460
PC1NUPMAN	Panel für SLIM 1-Weg-Kassette, NASA (Z-Slide)	1197x25x500
PC1NWSMAN	Panel für SLIM 1-Weg-Kassette, NASA (Fluid)	1198x25x500
MWR-WE11N	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)	-
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpanel)	-
MWR-SH00N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung	-
MIM-B14	Modul für extern Ein/Aus und Betriebs- und Störmeldung	-
MIM-H03N	Externes WiFi Modul (bis max, 5 Innengeräte)	-

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

MINI-4-WEG-KASSETTE RS485

- ▶ Eurorastergröße - Panel 670x670 mm
- ▶ geringe Einbauhöhe 250 mm
- ▶ 4 Luftauslässe
- ▶ integrierte Kondensatpumpe



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schall- druckpegel (dB(A))
	K/H	K/H	K/H	BxHxT	(V/Ph/Hz)	K/H	min./med./max.	min./max.
MINI-4-Weg-Kassette, RS485 (Euroraster 60x60) - Modellwechsel auf NASA-Protokoll ab Q2-2017								
AC026FBNDEH/EU	2,60 (0,98-3,50) / 3,30 (0,98-4,60)	A++ / A+	3,56 / 3,67	575 x 250 x 575	230/1/50	0,73 / 0,90	390/450/510	27/33
AC026FCADEH/EU				790 x 548 x 285			1740	46/47
PC4SUSMB	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, RS485 (Waffelmuster)	A++ / A+	3,21 / 3-60	670 x 45 x 670	230/1/50	1,09 / 1,11	-	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-	
AC035FBNDEH/EU	3,50 (0,99-4,20) / 4,00 (0,98-5,00)	A++ / A+	3,21 / 3-60	575 x 250 x 575	230/1/50	1,09 / 1,11	390/480/570	29/35
AC035FCADEH/EU				790 x 548 x 285			1800	47/48
PC4SUSMB	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, RS485 (Waffelmuster)	A++ / A	3,01 / 3,42	670 x 45 x 670	230/1/50	1,66 / 1,61	-	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-	
AC052FBNDEH/EU	5,00 (1,30-5,90) / 5,50 (1,30-7,50)	A++ / A	3,01 / 3,42	575 x 250 x 575	230/1/50	1,66 / 1,61	540/630/720	34/39
AC052FCADEH/EU				790 x 548 x 285			1980	48/49
PC4SUSMB	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, RS485 (Waffelmuster)	A++ / A	3,20 / 3,21	670 x 45 x 670	230/1/50	1,81 / 2,18	-	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-	
AC060FBNDEH/EU	5,80 (1,80-6,50) / 7,00 (1,60-9,00)	A++ / A	3,20 / 3,21	575 x 250 x 575	230/1/50	1,81 / 2,18	540/600/660	35/41
AC060FCADEH/EU				880 x 798 x 310			3000	49/50
PC4SUSMB	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, RS485 (Waffelmuster)	A++ / A	3,01 / 3,11	670 x 45 x 670	230/1/50	2,26 / 2,41	-	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-	
AC071FBNDEH/EU	6,80 (2,20-7,50) / 7,50 (1,60-10,0)	A++ / A	3,01 / 3,11	575 x 250 x 575	230/1/50	2,26 / 2,41	570/630/690	36/42
AC071FCADEH/EU				880 x 798 x 310			3120	49/51
PC4SUSMB	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, RS485 (Waffelmuster)	A++ / A	3,01 / 3,11	670 x 45 x 670	230/1/50	2,26 / 2,41	-	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-	

Type	Bezeichnung	Abmessungen (mm)
Zubehör für MINI 4-Weg-Kassette (RS485)		
PC4SUSMB	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, RS485 (Waffelmuster)	670 x 45 x 670
PC4SUSMF	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, RS485 (Streifenmuster)	670 x 45 x 670
MWR-WE10	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)	-
MWR-WH00	Kabelfernbedienung Standard	-
MWR-SH00	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung	-
MIM-B14	Modul für extern Ein/Aus und Betriebs- und Störmeldung	-
MIM-H03	Externes WiFi Modul (bis max, 5 Innengeräte)	-
MCR-SMA	Bewegungsmelder	-
MSD-CAN1	Virus Doctor	-

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

MINI-4-WEG-KASSETTE NASA

- ▶ Eurorastergröße - Panel 670x670 mm
- ▶ geringe Einbauhöhe 250 mm
- ▶ 4 Luftauslässe
- ▶ integrierte Kondensatpumpe



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)		Schalldruckpegel (dB(A))	
							min./med./max.	min./max.		
MINI-4-Weg-Kassette (Euroraster 60x60), NASA										
AC026MNNDKH/EU	2,60 (1,00-3,40) / 3,40 (0,98-4,10)	A++ / A+	3,82 / 3,78	575 x 250 x 575	230/1/50	0,68 / 0,90	360/420/480		25/31	
AC026MXADKH/EU				790 x 548 x 285			1740		46/47	
PC4SUSMAN	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)		3,21 / 3,92	670 x 45 x 670	230/1/50	1,09 / 1,20	-		-	
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-			
AC035MNNDKH/EU	3,50 (1,00-4,00) / 4,00 (1,00-4,80)	A++ / A+	3,21 / 3,92	575 x 250 x 575	230/1/50	1,09 / 1,20	384/480/552		25/34	
AC035MXADKH/EU				790 x 548 x 285			1800		48/48	
PC4SUSMAN	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)		3,27 / 3,62	670 x 45 x 670	230/1/50	1,53 / 1,52	-		-	
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-			
AC052MNNDKH/EU	5,00 (1,30-5,90) / 5,50 (1,30-7,50)	A++ / A+	3,27 / 3,62	575 x 250 x 575	230/1/50	2,15 / 2,32	510/570/630		29/39	
AC052MXADKH/EU				880 x 638 x 310			2400		48/48	
PC4SUSMAN	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)		2,70 / 3,02	670 x 45 x 670	230/1/50	2,15 / 2,32	-		-	
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-			
AC060MNNDKH/EU	5,80 (1,80-6,50) / 7,00 (1,60-9,00)	A++ / A+	2,70 / 3,02	575 x 250 x 575	230/1/50	2,15 / 2,32	540/600/660		32/41	
AC060MXADKH/EU				880 x 638 x 310			2400		49/49	
PC4SUSMAN	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)		2,50 / 2,68	670 x 45 x 670	230/1/50	2,72 / 2,8	-		-	
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-			
AC071MNNDKH/EU	6,80 (2,20-8,00) / 7,50 (1,90-9,00)	A+ / A	2,50 / 2,68	575 x 250 x 575	230/1/50	2,72 / 2,8	570/630/690		36/42	
AC071MXADKH/EU				880 x 798 x 310			3060		49/51	
PC4SUSMAN	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)		-	-	-	-	-		-	
MR-EH00	IR-Fernbedienung		-	-	-	-	-		-	

Type	Bezeichnung	Abmessungen (mm)
Zubehör für MINI 4-Weg-Kassette (NASA)		
PC4SUSMAN	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)	670 x 45 x 670
PC4SUSMEN	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, NASA (Streifenmuster)	670 x 45 x 670
PC4SUSMBN	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)	-
PC4SUSMFN	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, NASA (Streifenmuster)	-
MWR-WE11N	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)	-
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)	-
MWR-SH00N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung	-
MIM-B14	Modul für extern Ein/Aus und Betriebs- und Störmeldung	-
MIM-H03N	Externes WiFi Modul (bis max. 5 Innengeräte)	-
MCR-SMA	Bewegungsmelder	-
MSD-CAN1	Virus Doctor	-
MRW-TS	Externer Raumtemperatur-Fühler für Zonenregelung	-

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

4-WEG-KASSETTE DELUXE RS485

- ▶ verschiedene formschöne Panels erhältlich
- ▶ geringe Einbauhöhe
- ▶ 4 Luftauslässe
- ▶ integrierte Kondensatpumpe



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schalldruckpegel (dB(A))
4-Weg-Kassette DeLuxe, RS485 - Modellwechsel auf NASA-Protokoll ab Q2-2017								
AC052FB4DEH/EU	5,10 (1,00-6,00) / 5,70 (1,00-7,00)	A++ / A+	3,52 / 3,90	840 x 204 x 840	230/1/50	1,45 / 1,46	780/930/1020	29/35
AC052FC4DEH/EU				790 x 548 x 285			1980	48/49
PC4NUSKA	Panel für 4-Weg-Kassette, RS485 (Waffelmuster)			950 x 45 x 950			-	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-	-
AC071FB4DEH/EU	7,10 (2,20-8,00) / 8,00 (1,90-9,00)	A+ / A	3,21 / 3,60	840 x 204 x 840	230/1/50	2,21 / 2,22	870/990/1170	30/37
AC071FC4DEH/EU				880 x 798 x 310			3000	49/51
PC4NUSKA	Panel für 4-Weg-Kassette, RS485 (Waffelmuster)			950 x 45 x 950			-	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-	-
AC090FB4DEH/EU	9,00 (3,00-10,0) / 10,0 (2,20-13,9)	A+ / A	3,01 / 3,41	840 x 246 x 840	230/1/50	2,99 / 2,93	1050/1260/1470	32/40
AC090FC4DEH/EU				940 x 998 x 330			3810	51/52
PC4NUSKA	Panel für 4-Weg-Kassette, RS485 (Waffelmuster)			950 x 45 x 950			-	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-	-
AC100FB4DEH/EU	10,0 (3,20-12,0) / 11,2 (2,20-15,5)	A+ / A	3,01 / 3,37	840 x 246 x 840	230/1/50	3,32 / 3,28	1320/1530/1680	34/44
AC100FC4DEH/EU				940 x 998 x 330			4080	52/54
PC4NUSKA	Panel für 4-Weg-Kassette, RS485 (Waffelmuster)			950 x 45 x 950			-	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-	-
AC100FB4DEH/EU	10,0 (3,20-12,0) / 11,2 (2,20-15,5)	A+ / A	3,01 / 3,41	840 x 246 x 840	400/3/50	3,32 / 3,28	1320/1530/1680	34/44
AC100FCADGH/EU				940 x 998 x 330			4080	52/54
PC4NUSKA	Panel für 4-Weg-Kassette, RS485 (Waffelmuster)			950 x 45 x 950			-	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-	-
NS1254DXEA	12,5 (3,50-14,0) / 14,0 (3,00-16,2)	A / A	3,21 / 3,61	840 x 288 x 840	400/3/50	3,89 / 3,88	1320/1680/1920	36/44
RC125DHXGA				940 x 1210 x 330			5430	51/52
PC4NUSKA	Panel für 4-Weg-Kassette, RS485 (Waffelmuster)			950 x 45 x 950			-	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-	-
NS1404DXEA	14,0 (3,50-15,5) / 16,0 (3,50-18,0)	A / A	3,21 / 3,61	840 x 288 x 840	400/3/50	4,36 / 4,43	1320/1680/1920	38/45
RC140DHXGA				940 x 1210 x 330			5430	52/54
PC4NUSKA	Panel für 4-Weg-Kassette, RS485 (Waffelmuster)			950 x 45 x 950			-	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung			-			-	-

Type	Bezeichnung	Abmessungen (mm)
Zubehör für 4-Weg-Kassette DeLuxe (RS485)		
PC4NUSKA	Panel für 4-Weg-Kassette, RS485 (Waffelmuster)	950 x 45 x 950
PC4NBSKA	Panel für 4-Weg-Kassette, RS485 (Waffelmuster) Schwarz	950 x 45 x 950
PC4NUSKE	Panel für 4-Weg-Kassette, RS485 (Streifenmuster)	950 x 45 x 950
MWR-WE10	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)	-
MWR-WH00	Kabelfernbedienung Standard	-
MWR-SH00	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung	-
MIM-H03	Externes WiFi Modul (bis max. 5 Innengeräte)	-
MSD-CAN1	Virus Doctor	-
MIM-B14	Modul für extern Ein/Aus und Betriebs- und Störmeldung	-

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

4-WEG-KASSETTE DELUXE NASA

- ▶ verschiedene formschöne Panele erhältlich
- ▶ geringe Einbauhöhe
- ▶ 4 Luftauslässe
- ▶ integrierte Kondensatpumpe



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schalldruckpegel (dB(A))
4-Weg-Kassette DeLuxe, NASA								
AC052MN4DKH/EU	5,10 (1,00-6,00) / 6,00 (1,00-7,00)	A++ / A+	3,47 / 4,03	840 x 204 x 840	230/1/50	1,44 / 1,49	780/840/900	29/33
AC052MXADKH/EU				880 x 638 x 310			2400	48/48
PC4NUSKAN	Panel für 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)			950 x 45 x 950			-	-
MR-EH00	Infrarot Fernbedienung			-			-	-
AC071MN4DKH/EU	7,10 (2,20-8,00) / 8,00 (1,90-9,00)	A++ / A+	2,81 / 3,33	840 x 204 x 840	230/1/50	2,53 / 2,40	870/990/1170	29/36
AC071MXADKH/EU				880 x 798 x 310			3060	49/51
PC4NUSKAN	Panel für 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)			950 x 45 x 950			-	-
MR-EH00	Infrarot Fernbedienung			-			-	-
AC090MN4DKH/EU	9,00 (3,00-11,3) / 10,0 (2,20-13,9)	A++ / A+	3,27 / 3,70	840 x 288 x 840	230/1/50	2,75 / 2,70	1080/1440/1800	33/43
AC090MXADKH/EU				940 x 998 x 330			4680	52/53
PC4NUSKAN	Panel für 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)			950 x 45 x 950			-	-
MR-EH00	Infrarot Fernbedienung			-			-	-
AC100MN4DKH/EU	10,0 (3,00-12,0) / 11,2 (2,20-15,5)	A++ / A+	3,21 / 3,61	840 x 288 x 840	230/1/50	3,12 / 3,10	1140/1500/1860	33/44
AC100MXADKH/EU				940 x 998 x 330			4680	52/54
PC4NUSKAN	Panel für 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)			950 x 45 x 950			-	-
MR-EH00	Infrarot Fernbedienung			-			-	-
AC100MN4DKH/EU	10,0 (3,00-12,0) / 11,2 (2,20-15,5)	A++ / A+	3,21 / 3,61	840 x 288 x 840	400/3/50	3,12 / 3,10	1140/1500/1860	33/44
AC100MXADNH/EU				940 x 998 x 330			4680	52/54
PC4NUSKAN	Panel für 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)			950 x 45 x 950			-	-
MR-EH00	Infrarot Fernbedienung			-			-	-
AC120MN4DKH/EU	12,0 (3,50-13,5) / 13,0 (3,50-15,5)	A+ / A+	2,55 / 3,42	840 x 288 x 840	400/3/50	4,70 / 3,80	1200/1560/1920	35/45
AC120MXADNH/EU				940 x 998 x 330			4680	54/56
PC4NUSKAN	Panel für 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)			950 x 45 x 950			-	-
MR-EH00	Infrarot Fernbedienung			-			-	-
AC140MN4DKH/EU	13,4 (3,50-15,5) / 15,5 (3,50-18,0)	- / -	3,01 / 3,41	840 x 288 x 840	400/3/50	4,45 / 4,54	1320/1620/1920	37/45
AC140MXADNH/EU				940 x 1210 x 330			6660	53/54
PC4NUSKAN	Panel für 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)			950 x 45 x 950			-	-
MR-EH00	Infrarot Fernbedienung			-			-	-

Type	Bezeichnung	Abmessungen (mm)
Zubehör für 4-Weg-Kassette DeLuxe (NASA)		
PC4NUSKAN	Panel für 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)	950 x 45 x 950
PC4NBSKAN	Panel für 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster) Schwarz	950 x 45 x 950
PC4NUSKEN	Panel für 4-Weg-Kassette, NASA (Streifenmuster)	950 x 45 x 950
MWR-WE11N	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)	-
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)	-
MWR-SH00N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung	-
MR-EH00	IR-Fernbedienung	-
MIM-B14	Modul für extern Ein/Aus und Betriebs- und Störmeldung	-
MIM-H03N	Externes WiFi Modul (bis max. 5 Innengeräte)	-
MSD-CAN1	Virus Doctor	-

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

360° KASSETTE NASA

- ▶ einzigartiges rundes Design
- ▶ keine mechanischen Luftaustrittsklappen
- ▶ große Reichweite bis 9 m Durchmesser
- ▶ ingegrierte Kondensatpumpe
- ▶ keine Elektronikbauteile in der Zierblende
- ▶ NASA Kommunikation



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schall- druckpegel (dB(A))
	K/H	K/H	K/H	BxHxT	(V/Ph/Hz)	K/H	min./med./max.	min./max.
360° Kasette, NASA - Modellwechsel auf M-Serie ab Q2-2017								
AC071KN4DKH/EU	7,10 (2,20-8,00) / 8,00 (1,90-9,00)	A++ / A+	2,85 / 3,33	947 x 281 x 947	230/1/50	2,49 / 2,40	858/954/1050	29/36
AC071KX4DKH/EU				880 x 798 x 310			3510	49/51
PC4NUNMAN	Panel für 360° Kasette (Rund)			Ø 1000x66			-	-
AR-KH00E	IR-Fernbedienung für 360° Kassetten			-			-	-
AC090KN4DKH/EU	9,00 (3,00-11,3) / 10,0 (2,20-13,9)	A++ / A+	3,19 / 3,77	947 x 365 x 947	230/1/50	2,82 / 2,65	1188/1464/1800	33/43
AC090KX4DKH/EU				940 x 998 x 330			4680	52/53
PC4NUNMAN	Panel für 360° Kasette (Rund)			Ø 1000x66			-	-
AR-KH00E	IR-Fernbedienung für 360° Kassetten			-			-	-
AC100KN4DKH/EU	10,0 (3,00-12,0) / 11,2 (2,20-15,5)	A++ / A+	2,94 / 3,56	947 x 365 x 947	400/3/50	3,40 / 3,15	1188/1530/1872	33/44
AC100KX4DNH/EU				940 x 998 x 330			4680	52/54
PC4NUNMAN	Panel für 360° Kasette (Rund)			Ø 1000x66			-	-
AR-KH00E	IR-Fernbedienung für 360° Kassetten			-			-	-
AC120KN4DKH/EU	12,0 (3,50-13,5) / 13,0 (3,50-15,5)	A+ / A+	2,55 / 3,25	947 x 365 x 947	400/3/50	4,70 / 4,00	1188/1530/1872	35/45
AC120KX4DNH/EU				940 x 998 x 330			4680	54/56
PC4NUNMAN	Panel für 360° Kasette (Rund)			Ø 1000x66			-	-
AR-KH00E	IR-Fernbedienung für 360° Kassetten			-			-	-
AC140KN4DKH/EU	13,4 (3,50-15,5) / 15,5 (3,50-18,0)	- / -	3,21 / 3,60	947 x 365 x 947	400/3/50	4,18 / 4,30	1368/1626/1944	37/45
AC140KX4DNH/EU				940 x 1,210 x 330			6660	53/54
PC4NUNMAN	Panel für 360° Kasette (Rund)			Ø 1000x66			-	-
AR-KH00E	IR-Fernbedienung für 360° Kassetten			-			-	-

Type	Bezeichnung	Abmessungen (mm)
Zubehör für 360° Kasette (NASA)		
PC4NUNMAN	Panel für 360° Kasette, NASA (Rund) / Verkehrsweiß	Ø 1000x66
PC4NUDMAN	Panel für 360° Kasette, NASA (Eckig) / Verkehrsweiß	1000x66x1000
PC4NBNMAN	Panel für 360° Kasette, NASA (Rund) / Schwarz	Ø 1000x66
PC4NBDMAN	Panel für 360° Kasette, NASA (Eckig) / Schwarz	1000x66x1000
MWR-WE11N	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)	-
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpanel)	-
AR-KH00E	IR-Fernbedienung	-
MIM-B14	Modul für extern Ein/Aus und Betriebs- und Störmeldung	-
MIM-H03N	Externes WiFi Modul (bis max. 5 Innengeräte)	-
MSD-CAN1	Virus Doctor	-

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen



360° KASSETTE NASA M-SERIE


- ▶ einzigartiges rundes Design
- ▶ keine mechanischen Luftaustrittsklappen
- ▶ große Reichweite bis 9 m Durchmesser
- ▶ integrierte Kondensatpumpe
- ▶ keine Elektronikbauteile in der Zierblende
- ▶ NASA Kommunikation mit neuen Universal Außengeräten



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schall-druckpegel (dB(A))	
	K/H	K/H	K/H	BxHxT	(V/Ph/Hz)	K/H	min./med./max.	min./max.	
360° Kasette, NASA - M-Serie									
AC071MN4PKH/EU	7,10 (2,20-8,00) / 8,00 (1,90-9,00)	A++ / A+	2,85 / 3,33	947 x 281 x 947	230/1/50	2,49 / 2,40	858/954/1050	29/36	
AC071MXADKH/EU				880 x 798 x 310			3510	49/51	
PC4NUNMAN				Panel für 360° Kasette (Rund)			Ø 1000x66	-	-
AR-KH00E				IR-Fernbedienung für 360° Kassetten			-	-	-
AC090MN4PKH/EU	9,00 (3,00-11,3) / 10,0 (2,20-13,9)	A++ / A+	3,19 / 3,77	947 x 365 x 947	230/1/50	2,82 / 2,65	1188/1464/1800	33/43	
AC090MXADKH/EU				940 x 998 x 330			4680	52/53	
PC4NUNMAN				Panel für 360° Kasette (Rund)			Ø 1000x66	-	-
AR-KH00E				IR-Fernbedienung für 360° Kassetten			-	-	-
AC100MN4PKH/EU	10,0 (3,00-12,0) / 11,2 (2,20-15,5)	A++ / A+	2,94 / 3,56	947 x 365 x 947	230/1/50	3,40 / 3,15	1188/1530/1872	33/44	
AC100MXADKH/EU				940 x 998 x 330			4680	52/54	
PC4NUNMAN				Panel für 360° Kasette, NASA (Rund)			Ø 1000x66	-	-
AR-KH00E				IR-Fernbedienung für 360° Kassetten			-	-	-
AC100MN4PKH/EU	10,0 (3,00-12,0) / 11,2 (2,20-15,5)	A++ / A+	2,94 / 3,56	947 x 365 x 947	400/3/50	3,40 / 3,15	1188/1530/1872	33/44	
AC100MXADNH/EU				940 x 998 x 330			4680	52/54	
PC4NUNMAN				Panel für 360° Kasette (Rund)			Ø 1000x66	-	-
AR-KH00E				IR-Fernbedienung für 360° Kassetten			-	-	-
AC120MN4PKH/EU	12,0 (3,50-13,5) / 13,0 (3,50-15,5)	A+ / A+	2,55 / 3,25	947 x 365 x 947	400/3/50	4,70 / 4,00	1188/1530/1872	35/45	
AC120MXADNH/EU				940 x 998 x 330			4680	54/56	
PC4NUNMAN				Panel für 360° Kasette (Rund)			Ø 1000x66	-	-
AR-KH00E				IR-Fernbedienung für 360° Kassetten			-	-	-
AC140MN4PKH/EU	13,4 (3,50-15,5) / 15,5 (3,50-18,0)	- / -	3,21 / 3,60	947 x 365 x 947	400/3/50	4,18 / 4,30	1368/1626/1944	37/45	
AC140MXADNH/EU				940 x 1,210 x 330			6660	53/54	
PC4NUNMAN				Panel für 360° Kasette (Rund)			Ø 1000x66	-	-
AR-KH00E				IR-Fernbedienung für 360° Kassetten			-	-	-

Type	Bezeichnung	Abmessungen (mm)
Zubehör für 360° Kasette (NASA)		
PC4NUNMAN	Panel für 360° Kasette, NASA (Rund) / Verkehrsweiß	Ø 1000x66
PC4NUDMAN	Panel für 360° Kasette, NASA (Eckig) / Verkehrsweiß	1000x66x1000
PC4NBNMAN	Panel für 360° Kasette, NASA (Rund) / Schwarz	Ø 1000x66
PC4NBDMAN	Panel für 360° Kasette, NASA (Eckig) / Schwarz	1000x66x1000
MWR-WE11N	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)	-
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpanel)	-
AR-KH00E	IR-Fernbedienung	-
MIM-B14	Modul für extern Ein/Aus und Betriebs- und Störmeldung	-
MIM-H03N	Externes WiFi Modul (bis max. 5 Innengeräte)	-
MSD-CAN1	Virus Doctor	-

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

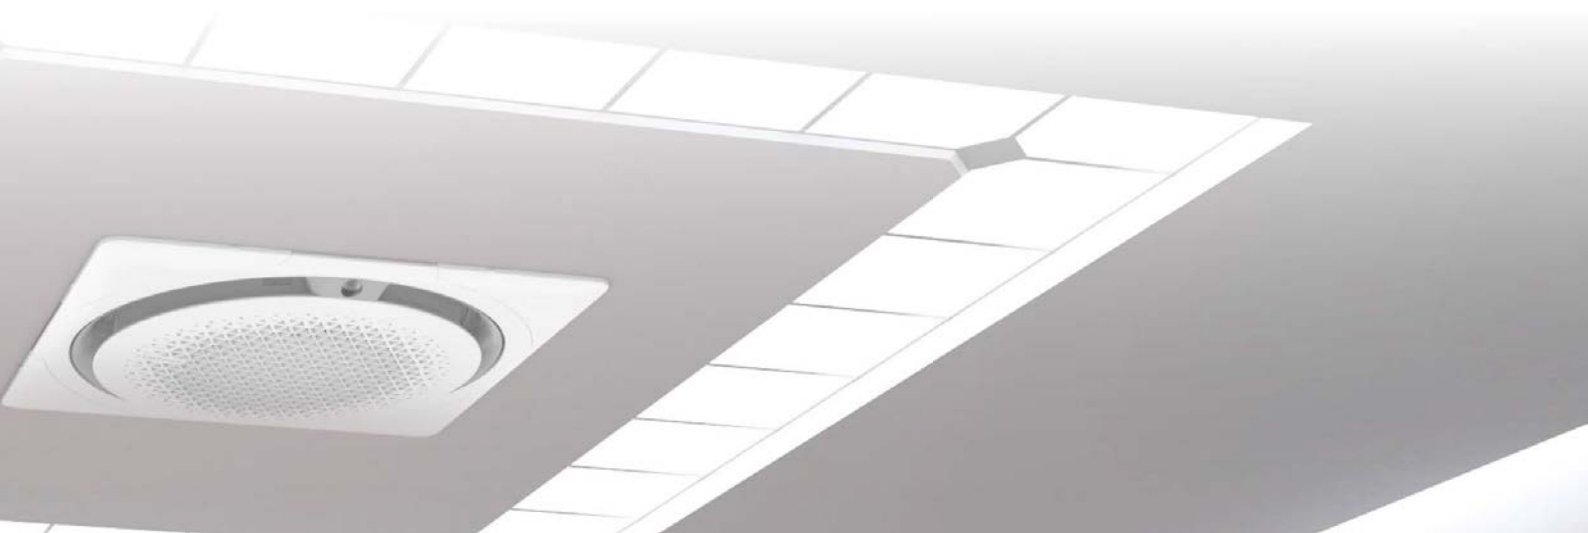

SLIM KANALEINBAUGERÄT

- ▶ kompaktes und robustes Design
- ▶ geringe Einbauhöhe 199 bzw. 250 mm
ab Q2 nur noch 199 bzw. 200 mm
- ▶ bis 40 Pa ext. Druckverlust
- ▶ externe oder integrierte Kondensatpumpe



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schalldruckpegel (dB(A))
SLIM Kanaleinbaugerät, RS485 - Modellwechsel auf NASA-Protokoll ab Q2-2017								
AC026HBLDKH/EU	2,6 (0,95-3,50) / 3,3 (0,95-4,30)	A++ / A	3,71 / 3,79	700 x 199 x 600	230/1/50	0,70 / 0,87	294/390/480	27/30/33
AC026HCADKH/EU				720 x 548 x 265			1920	46/47
MWR-WH00				Kabelfernbedienung Standard			-	-
AC035HBLDKH/EU	3,5 (1,20-3,90) / 4,0 (1,04-4,40)	A++ / A+	3,21 / 3,61	700 x 199 x 600	230/1/50	1,15 / 1,18	348/444/552	27/30/33
AC035HCADKH/EU				720 x 548 x 265			2220	47/47
MWR-WH00				Kabelfernbedienung Standard			-	-
AC052HBLDKH/EU	5,0 (1,20-6,00) / 6,0 (1,10-7,20)	A++ / A	3,21 / 3,68	850 x 250 x 700	230/1/50	1,56 / 1,66	540/720/900	27/30/33
AC052HCADKH/EU				880 x 638 x 310			2640	48/48
MWR-WH00				Kabelfernbedienung Standard			-	-
AC071HBLDKH/EU	7,1 (2,00-8,00) / 8,0 (1,50-9,00)	A+ / A+	3,21 / 3,48	850 x 250 x 700	230/1/50	2,21 / 2,30	600/900/1200	31/34/37
AC071HCADKH/EU				880 x 798 x 310			3240	49/51
MWR-WH00				Kabelfernbedienung Standard			-	-
SLIM Kanaleinbaugerät, NASA								
AC026MNLDKH/EU	2,6 (0,95-3,50) / 3,3 (0,98-4,30)	A++ / A+	3,42 / 3,79	700 x 199 x 600	230/1/50	0,76 / 0,87	444/492/540	26/29/32
AC026MXADKH/EU				790 x 548 x 285			1740	46/47
MWR-SH10N				Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)			-	-
AC035MNLDKH/EU	3,5 (1,00-4,10) / 4,0 (1,00-5,00)	A+ / A+	2,92 / 3,28	700 x 199 x 600	230/1/50	1,20 / 1,22	450/510/570	27/30/33
AC035MXADKH/EU				790 x 548 x 285			1800	48/48
MWR-SH10N				Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)			-	-
AC052MNLDKH/EU	5,0 (1,20-6,00) / 6,0 (1,10-7,20)	A++ / A	2,87 / 3,53	1100 x 200 x 450	230/1/50	1,74 / 1,70	570/690/810	27/30/33
AC052MXADKH/EU				880 x 638 x 310			2400	48/48
MWR-SH10N				Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)			-	-
AC071MNLDKH/EU	7,1 (2,00-8,00) / 8,0 (1,50-9,00)	A+ / A	3,05 / 3,52	1100 x 200 x 450	230/1/50	2,33 / 2,27	600/870/1140	27/32/37
AC071MXADKH/EU				880 x 798 x 310			3060	49/51
MWR-SH10N				Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)			-	-
Type	Bezeichnung							
Zubehör (RS485)								
MWR-WE10	Kabelfernbedienung Premium							
MWR-WH00	Kabelfernbedienung Standard (alle Geräte außer DVM-S und ERV)							
MWR-SH00	Kabelfernbedienung Simple							
MR-EH00	Infrarot Fernbedienung							
MRK-A00	IR-Empfänger für Kanaleinbaugeräte							
MRW-10A	Kabelsatz für IR-Empfänger							
MDP-G075SP	Kondensatpumpe-Extern							
MDP-G075SQ	Kondensatpumpe-Einbauversion							
MIM-B14	Modul für externen Kontakt (Ein/Aus, Betriebs- und Störmeldung)							
MIM-H03	Multi WiFi Empfänger (für FJM, CAC-RS485)							
MSD-CAN1	Virus Doctor							
MRW-TS	Externer Raumtemperatur-Fühler für Zonenregelung							
Zubehör (NASA)								
MWR-WE11N	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)							
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)							
MWR-SH00N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung							
MR-EH00	IR-Fernbedienung							
MRK-A10N	IR-Empfänger-Kit für Kanaleinbaugeräte inkl. Kabelsatz							
MDP-G075SP	Kondensatpumpe-Extern							
MDP-G075SQ	Kondensatpumpe-Einbauversion							
MIM-B14	Modul für externen Kontakt (Ein/Aus, Betriebs- und Störmeldung)							
MIM-H03N	Multi WiFi Empfänger (für CAC-NASA, DVMS und EHS)							
MSD-CAN1	Virus Doctor							
MRW-TS	Externer Raumtemperatur-Fühler für Zonenregelung							

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

MSP KANALEINBAUGERÄT RS485

- ▶ kompaktes und robustes Design
- ▶ bis 150 Pa ext. Druckverlust
- ▶ externe oder integrierte Kondensatpumpe



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schall- druckpegel (dB(A))
	K/H	K/H	K/H	BxHxT	(V/Ph/Hz)	K/H	min./med./max.	min./max.
MSP Kanaleinbaugerät, RS485 - Modellwechsel auf NASA-Protokoll ab Q2-2017								
AC035HBMDKH/EU	3,5 (1,10-4,00) / 4,0 (1,10-4,60)	A / A	3,18 / 3,92	850 x 250 x 700	230/1/50	1,10 / 1,02	480/570/720	26/29/32
AC035HCADKH/EU				720 x 548 x 265			2220	47/47
MWR-WH00	Kabelfernbedienung Standard			-			-	-
AC052HBMDKH/EU	5,0 (1,20-6,00) / 6,0 (1,10-7,20)	A++ / A	3,21 / 3,61	1,100 x 200 x 450	230/1/50	1,56 / 1,66	540/720/900	27/30/33
AC052HCADKH/EU				880 x 638 x 310			2640	48/48
MWR-WH00	Kabelfernbedienung Standard			-			-	-
AC060HBMDKH/EU	6,0 (1,80-7,50) / 7,0 (1,50-8,50)	A++ / A+	3,41 / 3,70	850 x 250 x 700	230/1/50	1,76 / 1,89	900/1080/1260	29/33/37
AC060HCADKH/EU				880 x 798 x 310			3120	49/50
MWR-WH00	Kabelfernbedienung Standard			-			-	-
AC071HBMDKH/EU	7,1 (2,00-8,00) / 8,0 (1,50-9,00)	A+ / A+	3,21 / 3,48	850 x 250 x 700	230/1/50	2,21 / 2,30	960/1140/1320	29/33/37
AC071HCADKH/EU				880 x 798 x 310			3240	49/51
MWR-WH00	Kabelfernbedienung Standard			-			-	-
AC090HBMDKH/EU	9,0 (2,60-11,50) / 10,0 (2,80-15,50)	A+ / A+	3,21 / 3,61	1,200 x 250 x 700	230/1/50	2,80 / 2,77	1320/1500/1740	32/35/38
AC090HCADKH/EU				940 x 998 x 330			3780	52/54
MWR-WH00	Kabelfernbedienung Standard			-			-	-
AC090HBMDKH/EU	9,0 (2,60-11,50) / 10,0 (2,80-15,50)	A+ / A+	3,21 / 3,70	1,200 x 250 x 700	400/3/50	2,80 / 2,70	1320/1500/1740	32/35/38
AC090HCADNH/EU				940 x 998 x 330			3780	52/54
MWR-WH00	Kabelfernbedienung Standard			-			-	-
AC100HBMDKH/EU	10,0 (2,80-12,00) / 11,2 (2,90-15,50)	A+ / A+	3,11 / 3,61	1,200 x 250 x 700	230/1/50	3,22 / 3,10	1320/1620/1920	32/35/38
AC100HCADKH/EU				940 x 998 x 330			4080	52/54
MWR-WH00	Kabelfernbedienung Standard			-			-	-
AC100HBMDKH/EU	10,0 (2,80-12,00) / 11,2 (2,90-15,50)	A+ / A+	3,11 / 3,61	1,200 x 250 x 700	400/3/50	3,22 / 3,10	1320/1620/1920	32/35/38
AC100HCADNH/EU				940 x 998 x 330			4080	52/54
MWR-WH00	Kabelfernbedienung Standard			-			-	-
AC120HBMDKH/EU	12,0 (3,00-13,50) / 13,0 (2,50-17,00)	A / A	2,73 / 3,71	1,300 x 300 x 700	400/3/50	4,40 / 3,50	1500/2100/2280	33/36/39
AC120HCADNH/EU				940 x 998 x 330			4200	54/56
MWR-WH00	Kabelfernbedienung Standard			-			-	-
AC140HBMDKH/EU	14,0 (4,60-15,40) / 16,0 (3,70-18,00)	A / A	3,02 / 3,61	1,300 x 300 x 700	400/3/50	4,63 / 4,43	1500/2040/2520	33/37/40
AC140HCADNH/EU				940 x 1,210 x 330			6000	53/54
MWR-WH00	Kabelfernbedienung Standard			-			-	-

Type	Bezeichnung
Zubehör (RS485)	
MWR-WE10	Kabelfernbedienung Premium
MWR-WH00	Kabelfernbedienung Standard (alle Geräte außer DVM-S und ERV)
MWR-SH00	Kabelfernbedienung Simple
MR-EH00	Infrarot Fernbedienung
MRK-A00	IR-Empfänger für Kanaleinbaugeräte
MRW-10A	Kabelsatz für IR-Empfänger
MDP-G075SP	Kondensatpumpe-Extern
MDP-G075SQ	Kondensatpumpe-Einbauversion
MIM-B14	Modul für externen Kontakt (Ein/Aus, Betriebs- und Störmeldung)
MIM-H03	Multi WiFi Empfänger (für FJM, CAC-RS485)
MSD-CAN1	Virus Doctor
MRW-TS	Externer Raumtemperatur-Fühler für Zonenregelung

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

MSP KANALEINBAUGERÄT NASA

- ▶ kompaktes und robustes Design
- ▶ bis 150 Pa ext. Druckverlust
- ▶ externe oder integrierte Kondensatpumpe



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schall-druckpegel (dB(A))
	K/H	K/H	K/H	BxHxT	(V/Ph/Hz)	K/H	min./med./max.	min./max.
MSP Kanaleinbaugerät, NASA								
AC035MNMDKH/EU	3,5 (1,20-3,90) / 4,0 (1,10-4,70)	A++ / A+	3,33 / 3,33	850 x 250 x 700	230/1/50	1,05 / 1,20	480/552/624	22/25/28
AC035MXADKH/EU				790 x 548 x 285			1800	48/48
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)			-			-	-
AC052MNMDKH/EU	5,0 (1,20-6,00) / 6,0 (1,10-7,20)	A++ / A+	3,21 / 3,8	850 x 250 x 700	230/1/50	1,56 / 1,58	570/720/870	23/26/29
AC052MXADKH/EU				880 x 638 x 310			2400	48/48
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)			-			-	-
AC060MNMDKH/EU	6,0 (1,20-7,00) / 7,0 (1,50-8,50)	A++ / A+	2,97 / 3,59	850 x 250 x 700	230/1/50	1,95 / 1,95	660/840/1020	24/27/30
AC060MXADKH/EU				880 x 638 x 310			2400	49/49
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)			-			-	-
AC071MNMDKH/EU	7,1 (2,00-8,00) / 8,0 (1,50-9,00)	A++ / A+	3,30 / 3,64	850 x 250 x 700	230/1/50	2,15 / 2,20	660/840/1020	24/27/30
AC071MXADKH/EU				880 x 798 x 310			3060	49/51
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)			-			-	-
AC090MNMDKH/EU	9,0 (3,00-11,30) / 10,0 (2,20-13,90)	A+ / A+	3,10 / 3,64	1200 x 250 x 700	230/1/50	2,90 / 2,75	1320/1500/1680	30/32/34
AC090MXADKH/EU				940 x 998 x 330			4680	52/53
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)			-			-	-
AC090MNMDKH/EU	9,0 (3,00-11,30) / 10,0 (2,20-13,90)	A+ / A+	3,10 / 3,64	1200 x 250 x 700	400/3/50	2,90 / 2,75	1320/1500/1680	30/32/34
AC090MXADNH/EU				940 x 998 x 330			4680	52/53
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)			-			-	-
AC100MNMDKH/EU	10,0 (3,00-12,00) / 11,2 (2,20-15,50)	A+ / A+	2,86 / 3,39	1200 x 250 x 700	230/1/50	3,50 / 3,30	1320/1500/1680	30/32/34
AC100MXADKH/EU				940 x 998 x 330			4680	52/54
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)			-			-	-
AC100MNMDKH/EU	10,0 (3,00-12,00) / 11,2 (2,20-15,50)	A+ / A+	2,86 / 3,39	1200 x 250 x 700	400/3/50	3,50 / 3,30	1320/1500/1680	30/32/34
AC100MXADNH/EU				940 x 998 x 330			4680	52/54
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)			-			-	-
AC120MNMDKH/EU	12,0 (3,00-13,50) / 13,0 (2,50-17,00)	A+ / A+	2,73 / 3,25	1300 x 300 x 700	400/3/50	4,40 / 4,00	1380/1680/1980	30/34/37
AC120MXADNH/EU				940 x 998 x 330			4680	54/56
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)			-			-	-
AC140MNMDKH/EU	13,4 (3,50-15,50) / 15,5 (3,50-18,00)	A+ / A+	3,01 / 3,41	1300 x 300 x 700	400/3/50	4,45 / 4,54	1380/1680/1980	30/34/37
AC140MXADNH/EU				940 x 1210 x 330			6660	53/54
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)			-			-	-

Type	Bezeichnung
Zubehör (NASA)	
MWR-WE11N	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpaneel)
MWR-SH00N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung
MR-EH00	IR-Fernbedienung
MRK-A10N	IR-Empfänger-Kit für Kanaleinbaugeräte inkl. Kabelsatz
MDP-G075SP	Kondensatpumpe-Extern
MDP-G075SQ	Kondensatpumpe-Einbauversion
MIM-B14	Modul für externen Kontakt (Ein/Aus, Betriebs- und Störmeldung)
MIM-H03N	Multi WiFi Empfänger (für CAC-NASA, DVMS und EHS)
MSD-CAN1	Virus Doctor
MRW-TS	Externer Raumtemperatur-Fühler für Zonenregelung

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

MSP ECO KANALEINBAUGERÄT

- ▶ kompaktes und robustes Design
- ▶ bis 150 Pa ext. Druckverlust
- ▶ externe oder integrierte Kondensatpumpe
- ▶ für den Simultanbetrieb nicht geeignet



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schall-druckpegel (dB(A))
	K/H	K/H	K/H	BxHxT	(V/Ph/Hz)	K/H	min./med./max.	min./max.
MSP ECO Kanaleinbaugerät, NASA								
AC052MNMSEH/EU								
AC052MXASEH/EU								
MWR-SH10N								
AC071MNMSEH/EU								
AC071MXASEH/EU								
MWR-SH10N								
AC100MNMSEH/EU								
AC100MXASEH/EU								
MWR-SH10N								
AC120MNMSEH/EU								
AC120MXASEH/EU								
MWR-SH10N								

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

HSP KANALEINBAUGERÄT

- ▶ kompaktes und robustes Design
- ▶ bis 250 Pa ext. Druckverlust
- ▶ externe oder integrierte Kondensatpumpe



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schall-druckpegel (dB(A))
	K/H	K/H	K/H	BxHxT	(V/Ph/Hz)	K/H	min./med./max.	min./max.
HSP Kanaleinbaugerät, NASA								
AC180JNHPKH/EU	18,0 (6,00-20,0) / 20,0 (4,80-22,50)			1350x450x910			3000/3600/4260	35/39/43
AC180JXAPNH/EU		- / -	3,30 / 3,61	940x1420x330	400/3/50	5,45 / 5,54	6600	55/57
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotel-fernbedienung (Touchpanel)			-			-	-
AC200KNHPKH/EU	20,0 (7,50-23,0) / 23,0 (8,50-25,0)			1350x450x910			2880/3720/4320	36/40/44
AC200KXAPNH/EU		- / -	3,10 / 3,45	940x1630x460	400/3/50	6,45 / 6,66	10560	58/60
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotel-fernbedienung (Touchpanel)			-			-	-
AC250KNHPKH/EU	25,0 (9,00-28,5) / 27,0 (10,0-32,0)			1350x450x910			3060/3840/4800	37/42/47
AC250KXAPNH/EU		- / -	2,61 / 3,24	940x1630x460	400/3/50	9,58 / 8,33	12000	59/61
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotel-fernbedienung (Touchpanel)			-			-	-

Type	Bezeichnung
Zubehör (NASA)	
MWR-WE11N	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpanel)
MWR-SH00N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung
MR-EH00	IR-Fernbedienung
MRK-A10N	IR-Empfänger-Kit für Kanaleinbaugeräte inkl. Kabelsatz
MDP-G075SP	Kondensatpumpe-Extern
MDP-G075SQ	Kondensatpumpe-Einbauversion
MIM-B14	Modul für externen Kontakt (Ein/Aus, Betriebs- und Störmeldung)
MIM-H03N	Multi WiFi Empfänger (für CAC-NASA, DVMS und EHS)
MSD-CAN1	Virus Doctor
MRW-TS	Externer Raumtemperatur-Fühler für Zonenregelung

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

TRUHENGERÄT

- ▶ kompaktes Design
- ▶ geringe Tiefe 199 mm
- ▶ Infrarotfernbedienung enthalten



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schall-druckpegel (dB(A))
	K/H	K/H	K/H	BxHxT	(V/Ph/Hz)	K/H	min./med./max.	min./max.
Truhengerät, RS485 (inkl. IR-Fernbedienung) - Modellwechsel auf NASA-Protokoll ab Q2-2017								
AC026FBJDEH/EU	2,60 (0,98-3,40) / 3,50 (0,98-4,20)	A / A+	3,21 / 3,30	720x620x199	230/1/50	0,81 / 1,06	390/450/510	23/38
AC026FCADKH/EU				790x548x285			1740	47/47
AC035FBJDEH/EU	3,50 (1,20-3,90) / 4,00 (1,04-4,40)	A / A	2,71 / 3,01	720x620x199	230/1/50	1,29 / 1,33	450/510/588	24/39
AC035FCADKH/EU				790x548x285			1800	47/47
AC052FBJDEH/EU	5,00 (1,90-5,50) / 5,60 (1,50-6,50)	A / A	2,81 / 2,92	720x620x199	230/1/50	1,78 / 1,92	600/690/780	25/44
AC052FCADKH/EU				790x548x285			1980	49/49
Truhengerät, NASA (inkl. IR-Fernbedienung)								
AC026MNXADKH/EU	2,60 (0,98-3,40) / 3,50 (0,98-4,20)	A++ / A++	3,71 / 3,50	720x620x199	230/1/50	0,70 / 1,00	360/410/450	23/36
AC026MNDKH/EU				790x548x285			1740	46/47
AC035MNXADKH/EU	3,50 (1,20-3,90) / 4,00 (1,04-4,40)	A++ / A+	3,21 / 3,31	720x620x199	230/1/50	1,09 / 1,21	370/430/510	24/38
AC035MNDKH/EU				790x548x285			1800	48/48
AC052MNXADKH/EU	5,00 (1,90-5,50) / 5,60 (1,50-6,50)	A+ / A	2,86 / 3,24	720x620x199	230/1/50	1,75 / 1,73	420/480/540	25/43
AC052MNDKH/EU				880x638x310			2400	48/48

UNTERDECKEN-/STANDGERÄT

- ▶ vertikale oder horizontale Montage
- ▶ geringe Tiefe 200 mm
- ▶ Infrarotfernbedienung enthalten



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schall-druckpegel (dB(A))
	K/H	K/H	K/H	BxHxT	(V/Ph/Hz)	K/H	min./med./max.	min./max.
Unterdecken-/Standgerät, RS485 (inkl. IR-Fernbedienung) - Modellwechsel auf NASA-Protokoll ab Q2-2017								
AC052HBCDEH/EU	5,00 (1,90-5,60) / 6,00 (1,70-7,70)	A+ / A	3,01 / 3,21	1,000x200x650	230/1/50	1,66 / 1,87	690/750/810	37/41
AC052FCADKH/EU				790x548x285			1980	49/49
AC071HBCDEH/EU	7,10 (2,20-8,00) / 8,00 (1,90-9,00)	A / A	3,01 / 2,91	1,000x200x650	230/1/50	2,36 / 2,75	840/900/990	42/46
AC071FCADKH/EU				880x798x310			3120	49/51
Unterdecken-/Standgerät, NASA (inkl. IR-Fernbedienung)								
AC052MNCDEH/EU	5,00 (1,70-5,60) / 6,00 (1,70-7,70)	A++ / A	3,05 / 3,37	1000x200x650	230/1/50	1,64 / 1,78	600/680/750	36/41
AC052MNXADKH/EU				880x638x310			2400	48/48
AC071MNCDEH/EU	7,10 (2,20-8,00) / 8,00 (1,90-9,00)	A+ / A	2,42 / 2,74	1000x200x650	230/1/50	2,93 / 2,92	780/840/920	42/46
AC071MNXADKH/EU				880x798x310			3060	49/51

Type	Bezeichnung
Zubehör (RS485)	
DB61-06087A	Halterung für IR-Fernbedienung
MWR-WE10	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)
MWR-WH00	Kabelfernbedienung Standard
MWR-SH00	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung
MIM-B14	Modul für extern Ein/Aus und Betriebs- und Störmeldung
MIM-H03	Externes WiFi Modul (bis max. 5 Innengeräte)

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

UNTERDECKENGERÄT

- ▶ elegantes Design
- ▶ geringe Höhe 235 mm



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungs- grad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungs- versorgung	Leistungs- aufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schall- druckpegel (dB(A))
Unterdeckengerät, NASA								
AC100MNC DKH/EU	10,0 (3,00-12,0) / 11,2 (2,20-15,5)	A+ / A+	2,94 / 3,50	1650x235x675	230/1/50	3,40 / 3,20	1140/1380/1560	34/42
AC100MXADKH/EU				940x998x330			4680	52/54
MR-EH00				IR-Fernbedienung			-	-
AC100MNC DKH/EU	10,0 (3,00-12,0) / 11,2 (2,20-15,5)	A+ / A+	2,94 / 3,50	1650x235x675	400/3/50	3,40 / 3,20	1140/1380/1560	34/42
AC100MXADNH/EU				940x998x330			4680	52/54
MR-EH00				IR-Fernbedienung			-	-
AC120MNC DKH/EU	12,0 (3,50-13,5) / 13,0 (3,80-16,5)	A+ / A+	2,64 / 3,42	1650x235x675	400/3/50	4,55 / 3,80	1200/1440/1800	37/44
AC120MXADNH/EU				940x998x330			4680	54/56
MR-EH00				IR-Fernbedienung			-	-
AC140MNC DKH/EU	13,4 (3,50-15,5) / 15,5 (3,50-18,0)	A / A	3,01 / 3,41	1650x235x675	400/3/50	4,45 / 4,54	1380/1620/2040	38/46
AC140MXADNH/EU				940x1210x330			6000	53/54
MR-EH00				IR-Fernbedienung			-	-
AC160JNCDEH/EU	15,0 (4,30-17,3) / 17,5 (4,70-19,0)	A / A	2,84 / 3,60	1,650x235x675	400/3/50	5,28 / 4,86	1560/1860/2220	44/51
AC160JXADGH/EU				940x1420x330			6900	56/58
MR-EH00				IR-Fernbedienung			-	-

Type	Bezeichnung
Zubehör (NASA)	
DB61-06087A	Halterung für IR-Fernbedienung
MWR-WE11N	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)
MWR-SH00N	Kabelfernbedienung Simple
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpanel)
MIM-B14	Modul für extern Ein/Aus und Betriebs- und Störmeldung
MIM-H03N	Externes WiFi Modul (bis max. 5 Innengeräte)

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

WANDGERÄT ETESIA NORDIC

- ▶ Heizen bis -25°C Außentemperatur
- ▶ Frostschutzmodus » Raumtemp. 8°C
- ▶ Triangle Design
- ▶ Easy Filter
- ▶ Infrarotfernbedienung enthalten
- ▶ NASA Kommunikation



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schall-druckpegel (dB(A))
	K/H	K/H	K/H	BxHxT	(V/Ph/Hz)	K/H	min./med./max.	min./max.
Wandgerät Etesia Nordic, NASA (inkl. IR-Fernbedienung)								
AC026KNADEH/EU	2,6 / 3,4	A+++/A++	4,26 / 4,53	896x261x261	230/1/50	0,61/0,75	360/450/660	19/38
AC026JXSCEH/EU				790x548x285			1980	46
AC035KNADEH/EU	3,5 / 4,3	A+++/A++	3,72 / 4,22	896x261x261	230/1/50	0,94/1,02	390/480/660	21/38
AC035JXSCEH/EU				790x548x285			1980	47
AC071KNADEH/EU	7,1 / 8,0	A++/A+	3,82 / 3,43	1065x301x294	230/1/50	1,86/2,33	780/900/1020	30/43
AC071JXSCEH/EU				940x1420x330			6720	49

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

MINI-4-WEG-KASSETTE NORDIC

- ▶ Heizen bis -25°C Außentemperatur
- ▶ Frostschutzmodus » Raumtemp. 8°C
- ▶ Eurorastergröße – Panel 670x670 mm
- ▶ geringe Einbauhöhe 250mm
- ▶ 4 Luftauslässe
- ▶ integrierte Kondensatpumpe



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schall-druckpegel (dB(A))
	K/H	K/H	K/H	BxHxT	(V/Ph/Hz)	K/H	min./med./max.	min./max.
MINI-4-Weg-Kassette Nordic (Euroraster 60x60), NASA								
AC026JNNCEH/EU	2,6 / 3,4	A+++/A++	4,06/4,10	575x250x575	230/1/50	0,64/0,83	380/430/480	25/32
AC026JXSCEH/EU				790x548x285			1980	46
PC4SUSMAN	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)	A+++/A++	4,06/4,10	-	230/1/50	0,64/0,83	-	-
MR-EH01	IR-Fernbedienung			-			-	
AC035JNNCEH/EU	3,5 / 4,3	A+++/A++	3,72/3,64	575x250x575	230/1/50	0,94/1,18	400/480/560	26/34
AC035JXSCEH/EU				790x548x285			1980	47
PC4SUSMAN	Panel für MINI 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)	A++/A+	3,72/3,64	-	230/1/50	0,94/1,18	-	-
MR-EH01	IR-Fernbedienung			-			-	

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

4-WEG-KASSETTE NORDIC

- ▶ Heizen bis -25°C Außentemperatur
- ▶ Frostschutzmodus » Raumtemp. 8°C
- ▶ versch. formschöne Panels erhältlich
- ▶ geringe Einbauhöhe
- ▶ 4 Luftauslässe
- ▶ integrierte Kondensatpumpe



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schall-druckpegel (dB(A))
	K/H	K/H	K/H	BxHxT	(V/Ph/Hz)	K/H	min./med./max.	min./max.
4-Weg-Kassette Nordic, NASA								
AC071JN4CEH/EU	7,1 / 8,0	A++/A+	3,94/4,02	840X288x840	230/1/50	1,80/1,99	930/1050/1170	30/36
AC071JXSCEH/EU				940x1420x330			6720	49
PC4NUSKAN	Panel für 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)	A++/A+	3,94/4,02	-	230/1/50	1,80/1,99	-	-
MR-EH01	IR-Fernbedienung			-			-	
AC100JN4CEH/EU	10,0 / 11,2	A++/A+	3,65/4,01	840X288x840	230/1/50	2,74/2,79	1150/1440/1800	33/43
AC100JXSCEH/EU				940x1420x330			6720	50
PC4NUSKAN	Panel für 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)	A++/A+	3,65/4,01	-	230/1/50	2,74/2,79	-	-
MR-EH01	IR-Fernbedienung			-			-	
AC100JN4CEH/EU	10,0 / 11,2	A++/A+	3,65/4,01	840X288x840	230/1/50	2,74/2,79	1150/1440/1800	33/43
AC100JXSCGH/EU				940x1420x330			6720	50
PC4NUSKAN	Panel für 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)	A++/A+	3,65/4,01	-	230/1/50	2,74/2,79	-	-
MR-EH01	IR-Fernbedienung			-			-	
AC125JN4CEH/EU	12,50 / 14,00	-	3,21/3,71	840X288x840	230/1/50	3,89/3,77	1150/1440/1800	34/44
AC125JXSCGH/EU				940x1420x330			6720	52
PC4NUSKAN	Panel für 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)	-	3,21/3,71	-	230/1/50	3,89/3,77	-	-
MR-EH01	IR-Fernbedienung			-			-	

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

MSP KANALEINBAUGERÄT NORDIC

- ▶ Heizen bis -25°C Außentemperatur
- ▶ Frostschutzmodus » Raumtemperatur 8°C
- ▶ kompaktes und robustes Design
- ▶ bis 150 Pa ext. Druckverlust
- ▶ externe oder integrierte Kondensatpumpe



Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungs- grad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Spannungs- versorgung	Leistungs- aufnahme (kW)	Luftmenge (m³/h)	Schall- druckpegel (dB(A))
MSP Kanaleinbaugerät Nordic, NASA								
AC035JNMCEH/EU	3,5 / 4,3	A++/A+	3,72/3,64	850x250x700	230/1/50	0,94/1,18	570/660/780	25/31
AC035JXSCEH/EU				790x548x285			1980	47
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung		-	-	-	-	-	-
AC071JNMCEH/EU	7,1 / 8,0	A++/A+	3,70/3,90	1200x250x700	230/1/50	1,92/2,05	990/1110/1260	25/33
AC071JXSCEH/EU				940x1420x330			6720	49
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung		-	-	-	-	-	-
AC100JNMCEH/EU	10,0 / 11,2	A++/A+	3,65/4,53	1300x300x700	230/1/50	2,74/2,47	1440/1760/2170	28/37
AC100JXSCEH/EU				940x1420x330			6720	50
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung		-	-	-	-	-	-
AC100JNMCEH/EU	10,0 / 11,2	A++/A+	3,65/3,53	1300x300x700	400/3/50	2,74/2,63	1440/1760/2170	28/37
AC100JXSCGH/EU				940x1420x330			6720	50
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung		-	-	-	-	-	-
AC125JNMCEH/EU	12,5 / 14,0	-	3,30/3,91	1300x300x700	400/3/50	3,79/3,58	1580/1980/2320	31/39
AC125JXSCGH/EU				940x1420x330			6720	52
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung		-	-	-	-	-	-

Type	Bezeichnung
Zubehör (NASA)	
DB61-06087A	Halterung für IR-Fernbedienung
MWR-WE11N	Kabelfernbedienung Premium (inkl. Wochentimer)
MWR-SH10N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung (Touchpanel)
MWR-SH00N	Kabelfernbedienung Simple - Hotelfernbedienung
MIM-B14	Zusatzplatine für extern Ein/Aus und Betriebs- und Störmeldung
MIM-H03N	Wifi Empfänger Kit
PC4SUSMAN	Paneel für MINI 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)
PC4SUSMEN	Paneel für MINI 4-Weg-Kassette, NASA (Streifenmuster)
PC4SUSMBN	Paneel für MINI 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)
PC4SUSMFN	Paneel für MINI 4-Weg-Kassette, NASA (Streifenmuster)
PC4NUSKAN	Paneel für 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster)
PC4NBSKAN	Paneel für 4-Weg-Kassette, NASA (Waffelmuster) Schwarz
PC4NUSKEN	Paneel für 4-Weg-Kassette, NASA (Streifenmuster)
MCR-SMA	Bewegungsmelder für MINI 4-Weg-Kassette mit Energiesparmodus Ein/Aus
MSD-CAN1	Virus Doctor (S-Plasma Ionisator)
MDP-G075SP	Kondensatpumpe-Extern
MDP-G075SQ	Kondensatpumpe-Einbauversion
MRK-A10N	IR-Empfänger für Kanalgeräte

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

SIMULTAN MULTI AUSSENGERÄT

► geeignete Außengeräte für den Simultanbetrieb

Type	Nennleistung (kW)	Energieklasse	Wirkungsgrad (EER/COP)	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)	Spannungsversorgung	Leistungsaufnahme (kW)	Schall-druckpegel (dB(A))
	K/H	K/H	K/H	BxHxT		(V/Ph/Hz)	K/H	K/H
SIMULTAN Multi Außengerät, NASA - für eine Regelzone								
AC071MXADKH/EU	6,80 (2,20-8,00) / 7,50 (1,90-9,00)	A+ / A	2,50 / 2,68	880x798x310	53	230/1/50	2,72 / 2,80	49/51
AC100MXADKH/EU	10,0 (3,00-12,0) / 11,2 (2,20-15,5)	A++ / A+	3,21 / 3,61	940x998x330	72	230/1/50	3,12 / 3,10	52/54
AC100MXADNH/EU	10,0 (3,00-12,0) / 11,2 (2,20-15,5)	A++ / A+	3,21 / 3,61	940x998x330	72	400/3/50	3,12 / 3,10	52/54
AC120MXADNH/EU	10,0 (3,00-12,0) / 11,2 (2,20-15,5)	A++ / A+	3,21 / 3,61	940x998x330	77	400/3/50	4,70 / 3,80	54/56
AC140MXADNH/EU	13,4 (3,50-15,5) / 15,5 (3,50-18,0)	- / -	3,01 / 3,41	940x1210x330	87	400/3/50	4,45 / 4,54	53/54
AC200KXAPNH/EU	20,0 (7,50-23,0) / 23,0 (8,50-25,0)	- / -	3,10 / 3,45	940x1630x460	154	400/3/50	6,45 / 6,66	58/60
AC250KXAPNH/EU	25,0 (9,00-28,5) / 27,0 (10,0-32,0)	- / -	2,61 / 3,24	940x1630x460	154	400/3/50	9,58 / 8,33	59/61

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

SIMULTAN MULTI ABZWEIGER

► Spezial Verteiler für CAC Simultanbetrieb

Type	Bezeichnung
SIMULTAN Multi Abzweiger	
MXJ-2D2509K	Verteiler für CAC Simultan Duo für den Anschluss von 2 Innengeräten
MXJ-3D2509K	Verteiler für CAC Simultan Trio für den Anschluss von 3 Innengeräten
MXJ-4D2509K	Verteiler für CAC Simultan Quattro für den Anschluss von 4 Innengeräten

Zusatzbemerkungen: K=Kühlen / H=Heizen

KOMBINATIONSTABELLE CAC-SIMULTAN

Innengerätetyp	AG	Universal Außengerät				HSP Kanaleinbau Außengerät		
		kW	7,1	10	12	14	20	25
		Phase	1ph	1ph/3ph	1ph/3ph	1ph/3ph	3ph	3ph
4-Weg	5,2		x2		x2		x4	
	7,1					x2	x3	x4
	10,0						x2	
	12,0							x2
360°	7,1					x2	x3	x4
	10,0						x2	
	12,0							x2
4-Weg 600*600	3,5	x2	x3	x4	x4			
	5,2		x2	x3	x3		x4	
	6,0			x2			x3	x4
	7,1					x2	x3	x4
Unterdecke/Stand	5,2		x2	x3	x3		x4	
	7,1					x2	x3	x4
Unterdecke	10,0						x2	
	12,5							x2
	16,0							
1-Weg	3,5	x2	x3	x4	x4			
Truhe	3,5	x2	x3	x4	x4			
	5,2		x2	x3	x3		x4	
Wand	3,5	x2	x3	x4	x4			
	5,2		x2	x3	x3		x4	
	7,1					x2	x3	x4
MSP Kanaleinbau	3,5	x2	x3	x3	x4			
	5,2		x2		x3		x4	
	6,0			x2			x3	x4
	7,1					x2	x3	x4
	10,0						x2	
SLIM Kanaleinbau	3,5	x2	x3	x3	x4			
	5,2		x2		x3		x4	
	7,1					x2	x3	x4
HSP Kanaleinbau	20,0						x1	
	25,0							x1